


HEINOLA industrihuggar

SWE

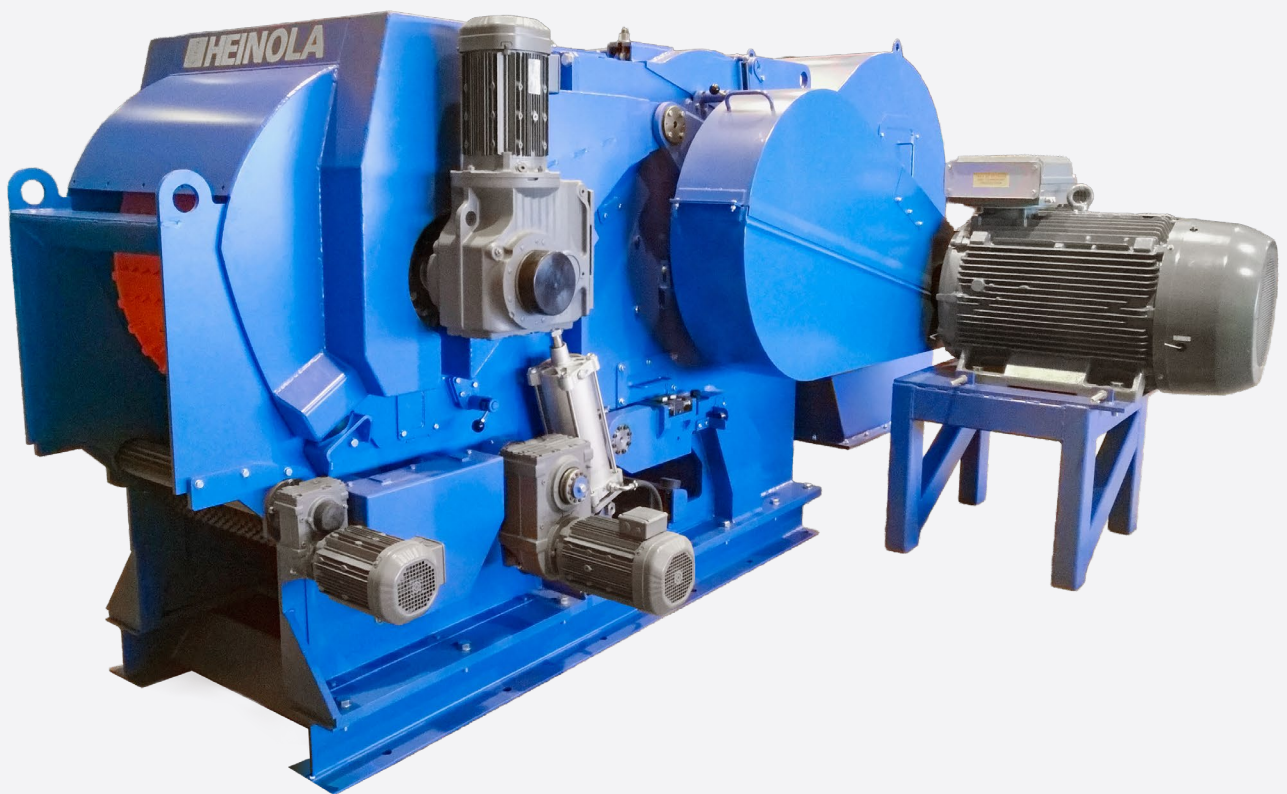

HEINOLA

industrihuggar

I HEINOLAs sortiment finns huggar för sågverk, fanérindustrin, massa- och pappersindustrin samt bioenergiproduktion. HEINOLA-huggar är kända för låga driftskostnader, lång livslängd, hög effektivitet och mycket god fliskvalitet.



Horisontalmatade flishuggar

HEINOLA 75 RSE

Horisontalmatad flishugg för flisning av bakar, ribb och avkap från sågverk.


Huggtrummans diameter	680 mm
Matningsöppningens bredd	570 mm
Matningsöppningens höjd	265 mm
Antal knivar	4 st.
Effektbehov	45–110 kW
Fliskapacitet	20–80 m ³ /h
Driven övre matningsvals med pneumatisk avlastning	
Vikt	ca 4 000 kg



HEINOLA 97 RSE

Horisontalmatad flishugg för flisning av bakar, ribb och avkap från sågverk.

Huggtrummans diameter	900 mm
Matningsöppningens bredd	655 mm
Matningsöppningens höjd	310 mm
Antal knivar	4/6 st.
Effektbehov	75–160 kW
Fliskapacitet	40–110 m ³ /h
Driven övre matningsvals med pneumatisk avlastning	
Vikt	ca 6 700 kg



Jämn
fliskvalitet



Låg
energiförbrukning



Hög
kapacitet




Reservdelar direkt
rån lager



HEINOLA 97 RSVE

Horisontalmatad flishugg för flisning av bakar, ribb och avkap från sågverk. Modellen lämpar sig särskilt väl när materialet innehåller en stor andel korta avkap.


Huggtrummans diameter	900 mm
Matningsöppningens bredd	685 mm
Matningsöppningens höjd	320 mm
Antal knivar	4/6 st.
Effektbehov	75–160 kW
Fliskapacitet	40–110 m ³ /h
Rullmatning med totalt fem drivna rullar och pneumatiskt avlastad övre rullsektion	
Vikt	ca 8 500 kg

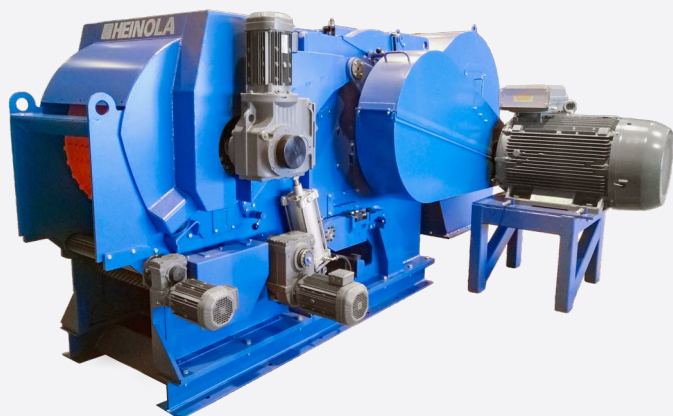

HEINOLA 137 RSE

Horisontalmatad flishugg för flisning av bakar, ribb och avkap vid stora produktionsvolymmer.

Huggtrummans diameter	1 300 mm
Matningsöppningens bredd	740 mm
Matningsöppningens höjd	450 mm
Antal knivar	4/6 st.
Effektbehov	160–500 kW
Fliskapacitet	100–300 m ³ /h
Pneumatiskt avlastad, driven övre matningsvals samt tre drivna nedre matningsrullar, 3 st	
Vikt	ca 13 500 kg

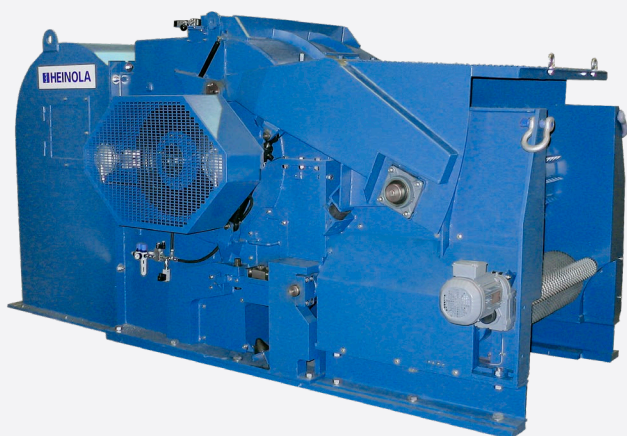

HEINOLA 1310 RSE

Horisontalmatad flishugg för flisning av gallringsvirke, stamved och helträd för bioenergiproduktion, exempelvis vid energiflisstationer. Modellen lämpar sig också mycket väl för flisning av massaved för massaindustrin samt som förbehandlingsmaskin i pelletsfabriker.

Huggtrummans diameter	1 300 mm
Matningsöppningens bredd	1 000 mm
Matningsöppningens höjd	730 mm
Antal knivar	2 st.
Effektbehov	270–630 kW
Fliskapacitet	150–350 m ³ /h
Tre hydrauldrivna rullar undertill samt en hydrauldriven och hydrauliskt avlastad matningsvals ovanifrån	
Vikt	ca 11 000 kg



HEINOLA 910 RSV

Horisontalmatad flishugg för fanérindustrin, avsedd för flisning av fanérspill, svarvkärnor och kantspill.

Huggtrummans diameter	900 mm
Matningsöppningens bredd	1 020 mm
Matningsöppningens höjd	360 mm
Antal knivar	4 st.
Effektbehov	160–315 kW
Fliskapacitet	100–250 m ³ /h
Tre drivna rullar undertill, fyra drivna och pneumatiskt avlastade rullar ovanifrån samt en driven förpressningsrulle	
Vikt	ca 12 000 kg



Stupmatade flishuggar

HEINOLA 55 RE

Stupmatad flishugg som lämpar sig utmärkt för möbel- och byggnadssnickeriindustrin samt som ribbhugg vid sågverk.


Huggtrummans diameter	500 mm
Matningsöppningens bredd	500 mm
Matningsöppningens höjd	250 mm
Antal knivar	4 st.
Effektbehov	22–55 kW
Fliskapacitet	5–25 m ³ /h
Vikt	ca 1 000 kg



HEINOLA 97 RE

Stupmatad flishugg för flisning av torra och färska avkap från sågverk.

Huggtrummans diameter	900 mm
Matningsöppningens bredd	680 mm
Matningsöppningens höjd	440/580 mm
Antal knivar	4/6 st.
Effektbehov	75–160 kW
Fliskapacitet	40–110 m ³ /h
Vikt	ca 4 500 kg

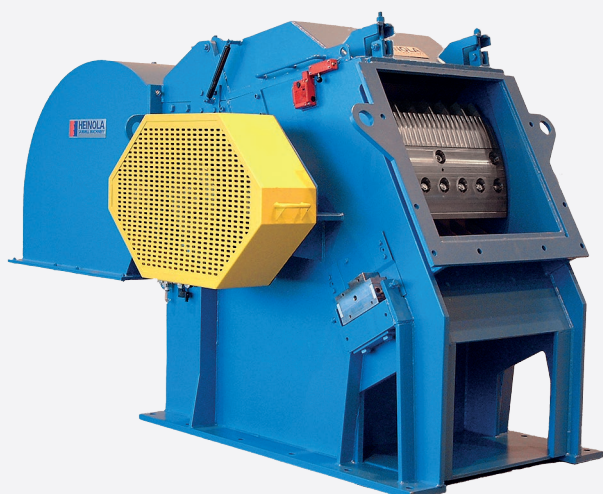

HEINOLA 137 RE

Stupmatad flishugg för flisning av torra och färska avkap från sågverk. Modellen är även ett utmärkt val för flisning av stamavkap inom massa- och pappersindustrin samt avkap från stockhanteringen inom fanéindustrin.

Huggtrummans diameter	1 300 mm
Matningsöppningens bredd	770 mm
Matningsöppningens höjd	750 mm
Antal knivar	4/6 st.
Effektbehov	160–500 kW
Fliskapacitet	100–300 m ³ /h
Vikt	ca 6 500 kg

Högkvalitativa virkestorkar och industrihuggar

HEINOLAs leveransutbud omfattar torkteknik, automation och tillhörande säkerhetslösningar. Med vår kompetens och förmåga att utnyttja den senaste tekniken ligger vi i framkant när det gäller nya virkestorkar och moderniseringar.

HEINOLA har hundraåriga traditioner inom tillverkning av huggar och är en av Europas ledande leverantörer av industrihuggar. Med robusta HEINOLA-huggar produceras högkvalitativ flis effektivt för massa- och energiindustrins höga kvalitetskrav.

HEINOLA Service hjälper våra kunder med reservdelar, service och underhåll.

Virkestorkar • Industrihuggar • HEINOLA



Heinolan Sahakoneet Oy
Tehtaantie 21, 18130 Heinola, Finland
tel. 03 848 411
www.heinolasm.fi